

AC20 LONG




Transpalette manuel premium avec une capacité de charge de 2000 kg

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**

AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard
 - Autres modèles de roues et galets en option
 - Couleur orange RAL 2002
 - Roulements étanches 6204 2RS

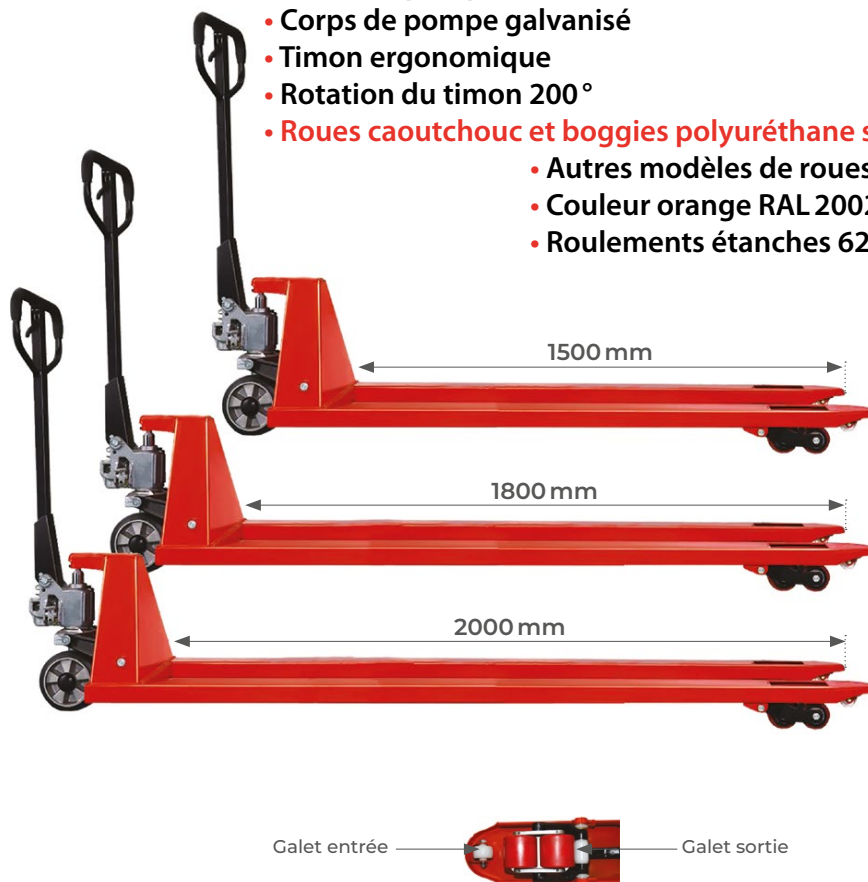

Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques

Roues en option

- CGV ♦ roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane
- VBV ♦ roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane
- VGV ♦ roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane
- NBN ♦ roues directrices polyamide, boggies polyamide
- NGN ♦ roues directrices polyamide, galets simples polyamide

Caractéristiques	Référence ♦ Modèle		AC201500	AC201800	AC202000	AC20L1500	AC20L1800	AC20L2000
			Capacité	kg	2000	2000	2000	2000
Poids	Poids	kg	94	102	109	95	105	112
Roues	Roues directrices caoutchouc	mm	Ø 200x50					
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85	85	85
	Longueur fourches	mm	1500	1800	2000	1500	1800	2000
	Largeur extérieure fourches	mm	540	540	540	685	685	685
Performances	Coups de pompe		12	12	12	12	12	12

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

MAINTENANCE - LOCATION
NEUF - OCCASION TOUTES MARQUES

APMI
LYON

09 73 38 30 77
APMI-LYON.FR

SHOWROOM
12 rue Lepêcheur 69120 Vaulx-en-Velin